



TP214

רגשים לתעשיית הפלסטיק

סדרת TP תוכננה למדידת טמפרטורות במכונות בתעשיית הפלסטיק, מזון ועוד.
דגמים אלו מיוצרים עם מחברים מיוחדים, הרגשים בעלי תגובה מהירה והתקנה נוחה. באפשרותנו ליצר רגשים אלו לפי כל סוג ודרישה.



מפרט טכני

(תחום מדידה) PT100 סנסור:

עבור PT100 CLASS B DIN-IEC 751

(-50+300)P

2 WIRE 3 WIRE 4 WIRE

שיטה

A B C : בודד

D E : כפול

סנסור: T, E, K, J

עבור CLASS 1 DIN-IEC 584

כפול : שיטה בודד

H G : מאורק

V U : מבודד

מסוך


כבל הארכה

אורך סטנדרטי 2 מטר

אורך כבל הארכה-מידה במטר



HOW TO HORDER

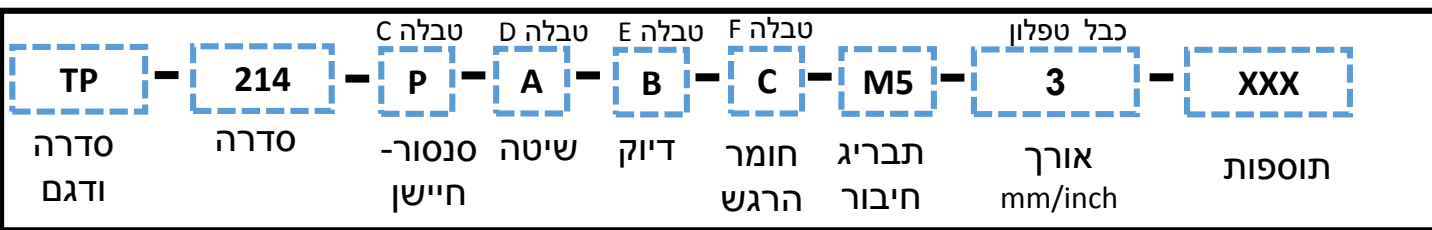

טבלה E דיוקים

RTD'S		טרמוקפל	
קוד	דיוק	קוד	דיוק
B	CLASS B	S	SPECIAL
A	CLASS A	A	CLASS 1
S	1/3 DIN	B	CLASS 2
H	1/10 DIN	-	-

טבלה C סוג סנסור-חיישן

RTD'S		טרמוקפל	
קוד	סוג חיישן	קוד	סוג טרמוקפל
P	PT100	J	טרמוקפל J
5	PT500	K	טרמוקפל K
1	PT1000	E	טרמוקפל E
2	PTC100	T	טרמוקפל T
-	-	R/S	טרמוקפל R/S

טבלה F חומר הרגש

קוד	חומר
C	נירוסטה 316
A	נירוסטה 304
D	נירוסטה 310
B	INC600
V	הסטלוי C

טבלה D שיטה

RTD'S				טרמוקפל		
שיטה וקוד				שיטה וקוד		
2WIRE	3WIRE	4WIRE		כפול	בודד	
A	B	C	בודד	H	G	מאורק
D	E	-	כפול	V	U	מבודד
				F	E	גלוי